

**WARNING**

Selbständige Arbeiten am Fahrzeug auf eigene Gefahr.
Der Autor übernimmt keinerlei Haftung für diese Anleitung.



Bitte Anregungen und Fehler melden an: bmw@bazzi.biz

Bemerkung:

Die rot markierte Seitenverkleidung braucht für den Ausbau des Handschuhfaches nicht entfernt zu werden.

Schritt 1:

Beifahrersitz ganz nach hinten stellen und in den Fussraum hineinkriechen.

**Schritt 2:**

Abdeckung unter dem Handschuhfach kräftig nach vorne ziehen (ist geclipst) und entfernen.



Schritt 3:

Die beiden rot markierten Schrauben lockern (NICHT entfernen) und möglichst an der Originalstelle belassen oder evtl. sogar ankleben.

**Schritt 4:**


Handschuhfach öffnen und auf beiden Seiten die Fangbänder (rot markiert) und den Stossdämpfer aushängen.
Nun den Handschuhkasten öffnen, nach rechts abdrehen und den Stecker für die Akku-Taschenlampe abziehen.
Handschuhkasten lässt sich nun entfernen!





Geschafft!

Das Handschuhfach ist draussen...

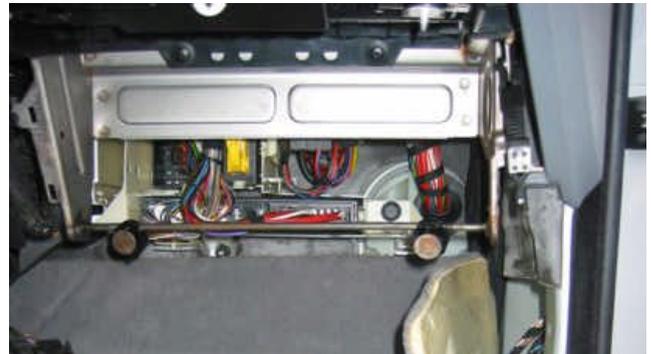

→ **Tipps zum Einbau:**

Der Wiedereinbau ist eine hakelige Sache. Am Besten zuerst den Handschuhkasten unten wieder in die Schrauben einhängen und die Fangbänder wieder befestigen. Nun den Handschuhkasten ausrichten und testen ob er gut und bündig schliesst. Wenn er nicht schön schliesst, die beiden Schrauben längs der Stange links und rechts verschieben bis alles passt. Erst am Schluss alle Schrauben anziehen und hoffen dass nichts mehr verzogen ist!